


Venkovní Lamelový Obklad Asymetrický Premium

Složení:	<ul style="list-style-type: none"> • 55% – dřevěná moučka • 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE • 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozměry:	<ul style="list-style-type: none"> • tloušťka – 26 mm (± 0,5 mm) • šířka – 219 mm (± 3,0 mm) • délka – 2900 mm (± 5,0 mm) • ineační stupnice – 3 kg/mb (-5% / +10%)
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastnosti a charakteristika:	<ul style="list-style-type: none"> • teplota použití -30 °C/+60 °C • nízká nasákavost <0,7 % (mrazuvzdornost) • vysoká odolnost proti UV záření • vysoká odolnost proti praskání (s výjimkou prasklin způsobených nárazovým zatížením) • vysoká odolnost proti hnilobě a rozkladu způsobenému přímým napadením houbami a bakteriemi • vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu • Polymerní povlak pro lepší odolnost proti skvrnám a barvám
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

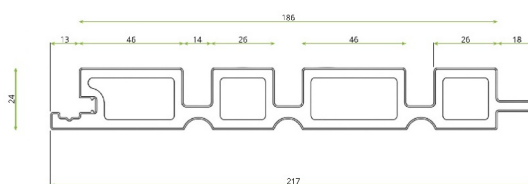

Použití:	<ul style="list-style-type: none"> • fasády • vnější a vnitřní obklady stěn • zahradní nábytek
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostupné barvy:

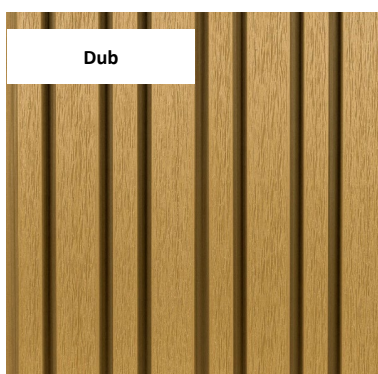

Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

V prvom období používania kompozitné dosky vplyvom vonkajších podmienok prirodzene dozrievajú. Farba sa po niekoľkých mesiacoch stabilizuje a dosiahne konečnú sýtosť. Kompozitné produkty EcoTravers sa môžu líšiť od dostupných opisov a vzoriek z dôvodu prirodzených farebných alebo štruktúrnych odlišností.

Dostupné dokumenty:

- Záručný list
- Montážní návod
- Zásady používání a údržby
- Zásady a podmínky správného skladování produktů

Upozornění! Barevné odstínění a drážkování / kartáčování systémových lišt a rohových lišt se liší od povrchové úpravy fasádních lamel.