

Terasové Prkno WPC Solid XL

Složení:


- 55% – dřevěná moučka
- 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
- 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva

Rozměry:

- tloušťka – 17 mm ($\pm 0,5$ mm)
- šířka – 220 mm ($\pm 1,0$ mm)
- délka – 3/4 m (± 5 mm)
- lineární stupnice – 5,0 kg/mb (-5%/+10%)

Vlastnosti a charakteristiky:

- použití v teplotách $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- nízká absorpce vody $<0,7\%$ (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením)
- vysoká odolnost proti hnilobě a trouchnivění způsobeným přímým působením hub a bakterií
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu
- přímým napadením houbami a bakteriemi.
- zesílená plná vnitřní konstrukce
- vnější ochranná vrstva zvyšující odolnost a životnost

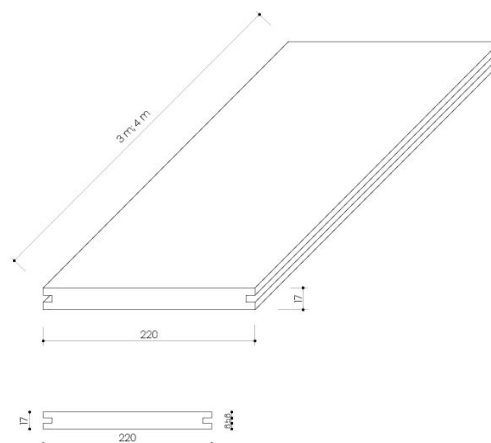

Použití:

- terasy
- schody
- chodníky
- balkony
- ploty
- obložení venkovního bazénu
- oplacení

Dostupné barvy:



Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před montáží se seznamte s návodem na stránce www.liderwood.cz

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek zkvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturní odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím ($\sim 1,5\%$).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Pokyny pro používání a údržbu terasového systému Ecotravers
- Montážní návod
- Zásady a podmínky správného skladování produktů