

## Terasové Prkno WPC Seamless

**Složení:**

- 55% – dřevěná moučka
- 35% – polyetylen s vysokou hustotou HDPE
- 10% – anti-UV přísady, stabilizátory, barviva

**Rozměry:**


- tloušťka – 23 mm ( $\pm 0,5$  mm)
- šířka – 145 mm ( $\pm 1,0$  mm)
- délka – 3/4 m ( $\pm 5$  mm)
- lineární stupnice – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)

**Vlastnosti a charakteristiky:**

- použití v teplotách  $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- nízká absorpce vody  $<0,7\%$  (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti praskání (s výjimkou prasklin vzniklých v důsledku nárazového zatížení)
- vysoká odolnost proti hnilobě a trouchnivění způsobeným přímým působením hub a bakterií
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu
- zesílená plná vnitřní konstrukce
- polymerní povrchová úprava zvyšující odolnost proti skvrnám a stálost barvy

**Použití:**

- tarasy
- schodiště
- uličky
- balkony
- ploty
- výstavba venkovního bazénu
- oplocení

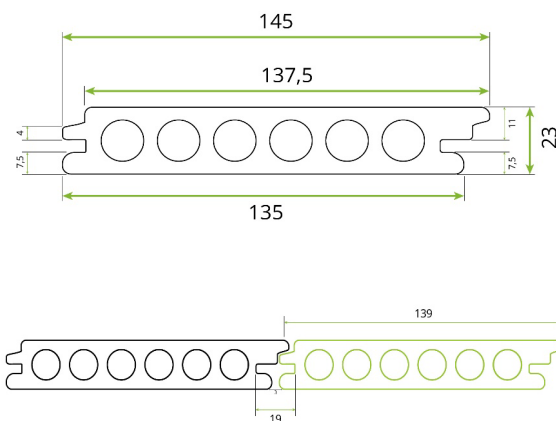

### Dostupné barvy:



Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

**Před montáží se seznamte s návodem na stránce [www.liderwood.cz](http://www.liderwood.cz)**

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek zkvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturní odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím ( $\sim 1,5\%$ ).

### Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Pokyny pro používání a údržbu terasového systému Ecotravers
- Montážní návod
- Zásady a podmínky správného skladování produktů

