

Terasová Prkna 3D Classic

Složení:

- 60% - dřevěná moučka
- 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
- 5% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva

Rozměry:

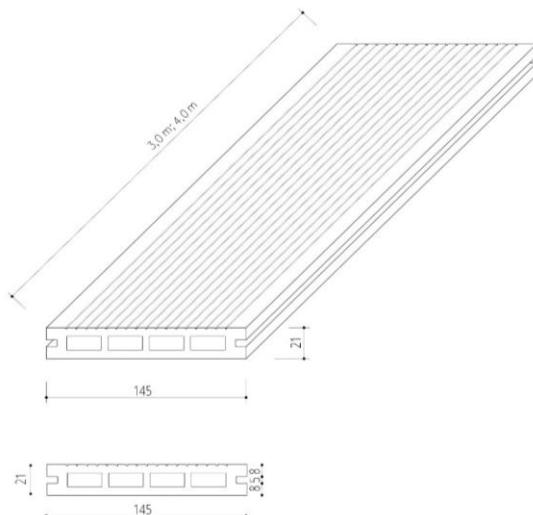
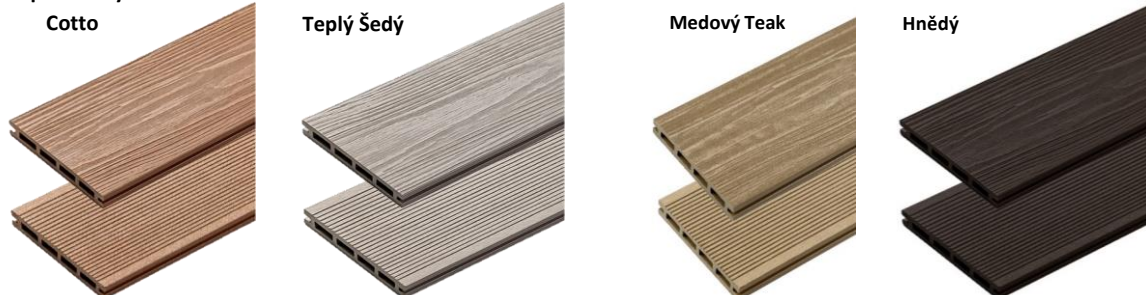
- tloušťka – 21 mm ($\pm 1,5$ mm)
- šířka – 145 mm ($\pm 1,5$ mm)
- délka – 3-4 m (± 5 mm)
- lineární stupnice – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)

**Vlastnosti a
charakteristiky:**

- použití v teplotách -30°C/+60°C
- nízká absorpce vody <0,7% (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením).
- vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu
- zesílená vnitřní struktura

Použití:

- tarasy
- schodiště
- uličky
- balkony
- ploty
- výstavba venkovního bazénu
- oplocení


Dostupné barvy:


Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek z kvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturální odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Montážní návod
- Zásady používání a péče o systém terasových desek Ecotravers