


Terasová Prkna Solid Premium

Složení:	<ul style="list-style-type: none"> • 55% – dřevěná moučka • 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE • 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva
Rozměry:	<ul style="list-style-type: none"> • tloušťka – 23 mm (± 0,5 mm) • šířka – 138 mm (± 1,0 mm) • délka – 3/4 m (± 5 mm) • lineární stupnice – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)

Vlastnosti a charakteristiky:	<ul style="list-style-type: none"> • použití v teplotách -30°C/+60°C • nízká absorpce vody <0,7% (mrazuvzdornost) • vysoká odolnost proti UV záření • vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením). • vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi. • vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu. • zesílená vnitřní struktura • polymerní povlak pro lepší odolnost proti skvrnám a stálobarevnost
--------------------------------------	---

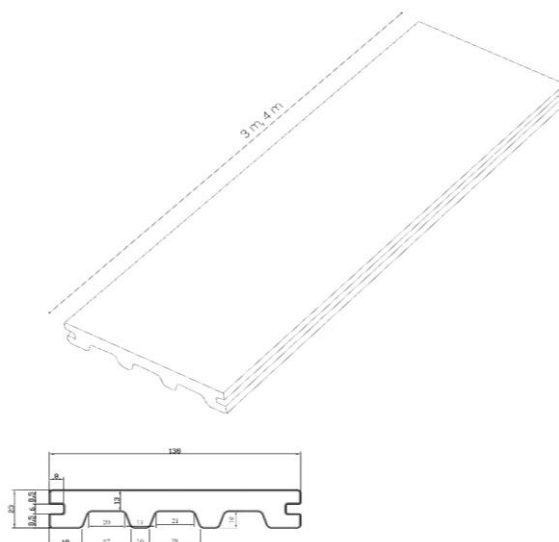

Použití:	<ul style="list-style-type: none"> • tarasy • schodiště • uličky • balkony • ploty • výstavba venkovního bazénu • oplocení
-----------------	---

Dostupné barvy:



Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek z kvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturní odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Zásady používání a péče o systém terasových desek Ecotravers
- Montážní návod