

Terasová dlažba Premium

Složení:

- Kompozitní prkna
- 55% – dřevěná moučka
 - 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
 - 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva
- Základna
- Polypropylenový plast

Rozměry:

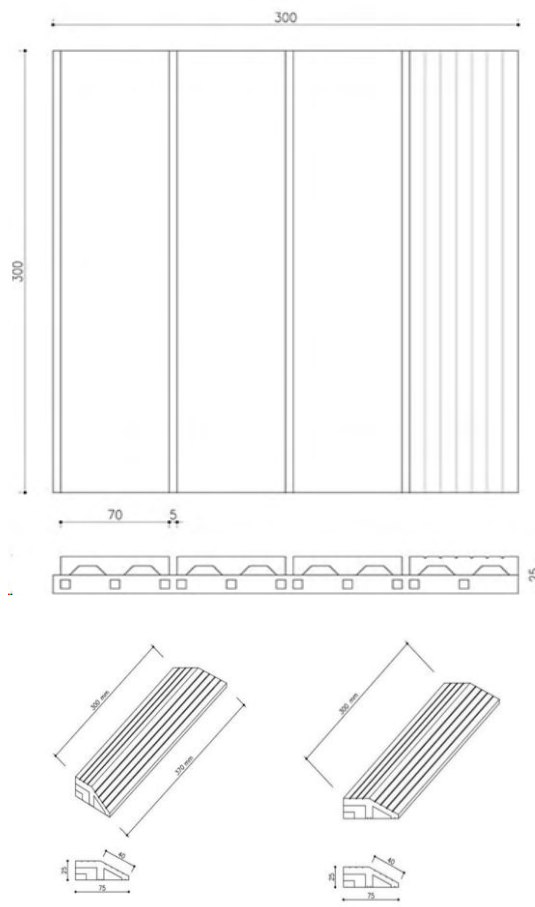
- Terasová dlažba WPC 3D
- tloušťka – 25 mm ($\pm 0,5$ mm)
 - délka/šířka – 300 mm ($\pm 1,0$ mm)
- Terasová dlažba WPC rohový pravý/levý
- tloušťka – 25 mm ($\pm 0,5$ mm)
 - délka – 370 mm ($\pm 1,0$ mm)
 - šířka – 75 mm ($\pm 1,0$ mm)
- Terasová dlažba WPC 3D boční
- tloušťka – 25 mm ($\pm 0,5$ mm)
 - délka – 300 mm ($\pm 1,0$ mm)
 - šířka – 75 mm ($\pm 1,0$ mm)

**Vlastnosti a
charakteristiky:**

- použití v teplotách $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- nízká absorpce vody $<0,5\%$ (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením)
- vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu

Použití:

- tarasy
- uličky
- balkony


Dostupné barvy:


Planky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných prostorách nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna). Podklad by měl být rovný, zpevněný a se sklonem 2 %.

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání kompozitní terasové dlažby podléhají vlivu vnějších podmínek. Po několika měsících se barva stabilizuje a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo texturní odchylky. Platformy mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Zásady používání