

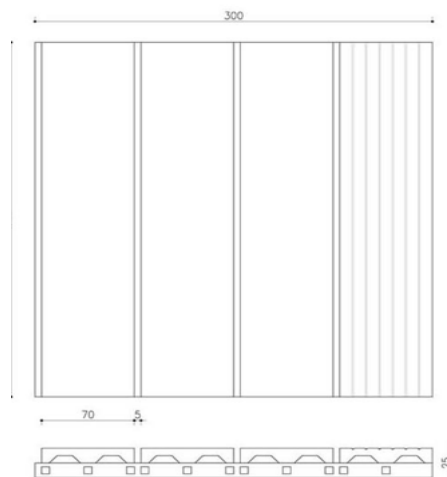
## Terasová dlažba Standard

**Složení:**

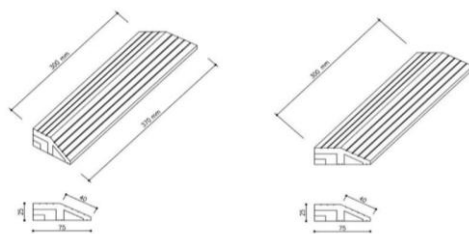
- Kompozitní prkna
- 60% – dřevěná moučka
  - 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
  - 5% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva
- Základna
- Polypropylenový plast

**Rozměry:**

- Terasová dlažba Standard
- tloušťka – 25 mm ( $\pm 0,5$  mm)
  - délka/šířka – 300 mm ( $\pm 1,0$  mm)
- dlažba Standard rohový pravý/levý
- tloušťka – 25 mm ( $\pm 0,5$  mm)
  - délka – 370 mm ( $\pm 1,0$  mm)
  - šířka – 75 mm ( $\pm 1,0$  mm)
- Terasová dlažba Standard boční
- tloušťka – 25 mm ( $\pm 0,5$  mm)
  - délka – 300 mm ( $\pm 1,0$  mm)
  - šířka – 75 mm ( $\pm 1,0$  mm)


**Vlastnosti a  
charakteristiky:**

- použití v teplotách  $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- nízká absorpce vody  $<0,5\%$  (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením)
- vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu


**Použití:**

- tarasy
- uličky
- balkony

**Dostupné barvy:**
**Medový Teak**

**Světlý Šedý**

**Tmavý**

**Antracit**


Palubky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných prostorách nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna). Podklad by měl být rovný, zpevněný a se sklonem 2 %.

**Před instalací si přečtěte pokyny na adrese [www.liderwood.cz](http://www.liderwood.cz).**

Během prvního období používání kompozitní terasové dlažby podléhají vlivu vnějších podmínek. Po několika měsících se barva stabilizuje a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo texturní odchylky. Platformy mohou podléhat mírným deformacím ( $\sim 1,5\%$ ).

**Dostupné dokumenty:**

- Záruční list
- Zásady používání