





**LIDERWOOD**

## TECHNICKÝ LIST

### Terasová dlažba WPC 3D

<b>Složení:</b>	<p>Kompozitní prkna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 60% - dřevěná moučka</li><li>• 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE</li><li>• 5% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva</li></ul> <p>Základna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Polypropylenový plast</li></ul>
<b>Rozměry:</b>	<p>Terasová dlažba WPC 3D</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tloušťka – 25 mm (± 0,5 mm)</li><li>• délka/šířka – 300 mm (± 1,0 mm)</li></ul> <p>Terasová dlažba WPC rohový pravý/levý</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tloušťka – 25 mm (± 0,5 mm)</li><li>• délka – 380 mm (± 1,0 mm)</li><li>• šířka – 80 mm (± 1,0 mm)</li></ul> <p>Terasová dlažba WPC 3D boční</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tloušťka – 25 mm (± 0,5 mm)</li><li>• délka – 300 mm (± 1,0 mm)</li><li>• šířka – 80 mm (± 1,0 mm)</li></ul>
<b>Vlastnosti a charakteristiky:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• použití v teplotách -30°C/+60°C</li><li>• nízká absorpce vody &lt;0,5% (mrazuvzdornost)</li><li>• vysoká odolnost proti UV záření</li><li>• vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením)</li><li>• vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi</li><li>• vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu</li></ul>
<b>Použití:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tarasy</li><li>• uličky</li><li>• balkony</li></ul>

300mm x 300mm x 25mm

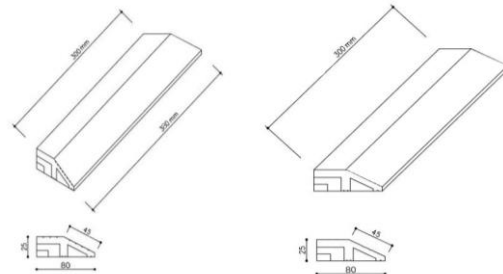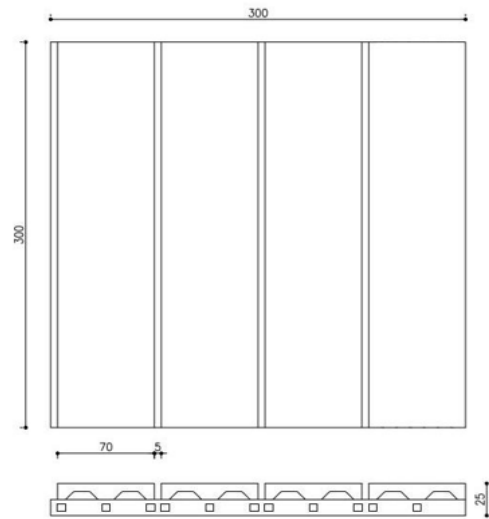

#### Dostupné barvy:

Medový Teak



Hnědý



Palubky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných prostorách nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna). Podklad by měl být rovný, zpevněný a se sklonem 2 %.

**Před instalací si přečtěte pokyny na adrese [www.liderwood.cz](http://www.liderwood.cz).**

Během prvního období používání kompozitní terasové dlažby podléhají vlivu vnějších podmínek. Po několika měsících se barva stabilizuje a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo texturní odchylky. Platformy mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

#### Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Zásady používání