

## Venkovní lamelový obklad Premium DUO

**Složení:**

- 55% – dřevěná moučka
- 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
- 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva

**Rozměry:**

- tloušťka – 13 mm (± 0,5 mm)
- šířka – 176 mm (± 3,0 mm)
- délka – 2900 mm
- lineární stupnice – 1,76 kg/mb (-5% / +10%)

**Vlastnosti a charakteristiky:**

- použití v teplotách -30°C/+60°C
- nízká absorpce vody <0,7% (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením).
- vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi.
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu
- polymerní povlak pro lepší odolnost proti skvrnám a stálobarevnost

**Použití:**

- fasády
- vnější a vnitřní obklady stěn
- zahradní nábytek

### Dostupné barvy:




Redwood/Černý



Dub Khaki/Černý



Teak/Černý

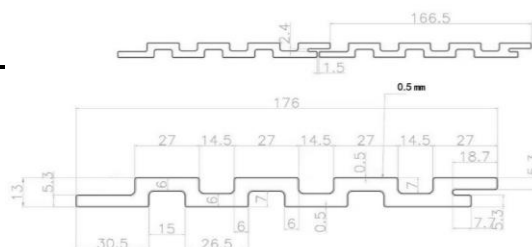

Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

**Před instalací si přečtěte pokyny na adrese [www.liderwood.cz](http://www.liderwood.cz).**

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek z kvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturní odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

### Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Montážní návod