

Venkovní lamelový obklad Standard

Složení:

- 55% – dřevěná moučka
- 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
- 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva

Rozměry:

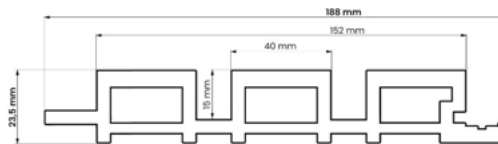
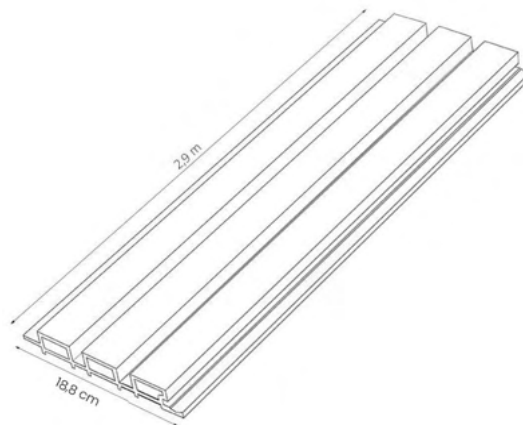
- tloušťka – 23,5 mm (± 0,5 mm)
- šířka – 188 mm (± 3,0 mm)
- délka – 2900 mm
- lineární stupnice – 2,75 kg/mb (-5% / +10%)

**Vlastnosti a
charakteristiky:**

- použití v teplotách -30°C/+60°C
- nízká absorpce vody <0,7% (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením).
- vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi.
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu

Použití:

- fasády
- vnější a vnitřní obklady stěn
- zahradní nábytek

Dostupné barvy:


Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek z kvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturální odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Montážní návod