

Venkovní Lamelový Obklad Premium Trapéz

Složení:

- 55% – dřevěná moučka
- 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE
- 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva

Rozměry:

- tloušťka – 26 mm ($\pm 0,5$ mm)
- šířka – 219 mm ($\pm 3,0$ mm)
- délka – 2900 mm
- lineární stupnice – 3 kg/mb (-5% / +10%)

Vlastnosti a charakteristiky:

- použití v teplotách $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- nízká absorpce vody $<0,7\%$ (mrazuvzdornost)
- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením).
- vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi.
- vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu
- polymerní povlak pro lepší odolnost proti skvrnám a stálobarevnost


Použití:

- fasády
- vnější a vnitřní obklady stěn
- zahradní nábytek


Dostupné barvy:



Light Oak / Černý

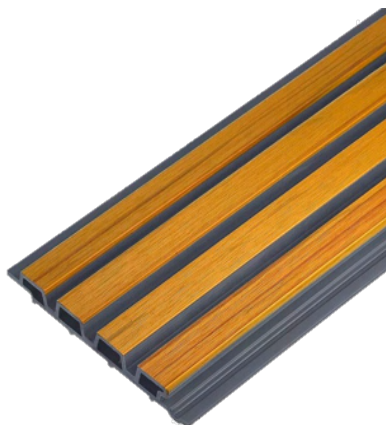

Orange Teak / Šedý

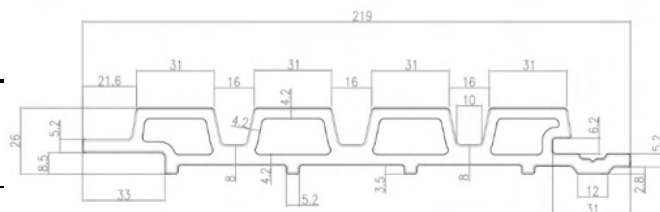

Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek z kvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturální odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím ($\sim 1,5\%$).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Montážní návod