

Akustické Panely Lamelové

Složení:

- MDF panel
- Polyester


Rozměry:

- tloušťka – 20 mm ($\pm 0,5$ mm)
- šířka – 320 mm ($\pm 1,0$ mm)
- délka – 2700 mm


Vlastnosti a charakteristiky:

- Silná, odolná plst' s vlastnostmi tlumení zvuku - Hmotnost plsti: 1700 g/m²
- Pružná plst' pro přilnutí lamel k povrchu
- Koefficient útlumu hluku (NRC) 0,85 (zkoušky byly provedeny podle normy ISO 354-2003).

Použití: Stěny a stropy v interiérech ve veřejných i soukromých prostorách

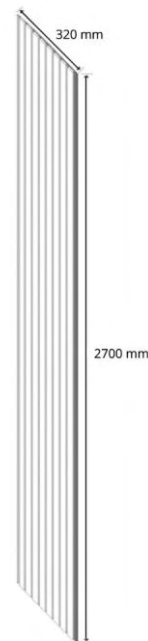

Dostupné barvy:

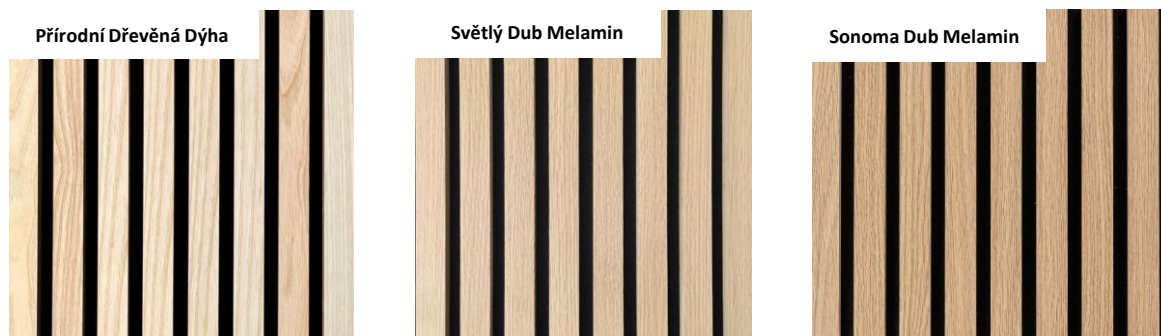

Nástěnné lamely by neměly být instalovány ve vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými změnami teploty (např. sauna).¹²

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Montážní návod